


IP44.de Shot Connect + Shot Ring

Lampadaire LED IP44.de Shot Connect + Shot Ring en fonte d'aluminium thermolaquée et verre de sécurité transparent. Câble avec connecteur Connect pour la connexion au système Connect. IP65.

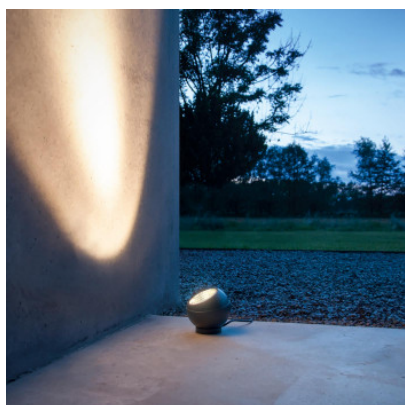

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| anthracite, 4W | 468,00 € |
| MPN | 91090-27-4W-AN-CO+91090-R-AN |
| Flux lumineux (lm) | 219 |
| cool brown, 4W | 468,00 € |
| MPN | 91090-27-4W-CB-CO+91090-R-CB |
| Flux lumineux (lm) | 219 |
| deep black, 4W | 468,00 € |
| MPN | 91090-27-4W-BL-CO+91090-R-BL |
| Flux lumineux (lm) | 219 |
| anthracite, 15W | 480,00 € |
| MPN | 91090-27-15W-AN-CO+91090-R-AN |
| Flux lumineux (lm) | 874 |
| cool brown, 15W | 480,00 € |
| MPN | 91090-27-15W-CB-CO+91090-R-CB |
| Flux lumineux (lm) | 874 |
| deep black, 15W | 480,00 € |
| MPN | 91090-27-15W-BL-CO+91090-R-BL |
| Flux lumineux (lm) | 874 |

Dimensions

Shot Ring: diamètre 8 cm, hauteur 1,6 cm.

20.04.2024 6:41:02

Tous les prix indiqués sont avec 19% TVA pour livraison en Deutschland à laquelle s'ajoutent le cas échéant des Coûts d'expédition

